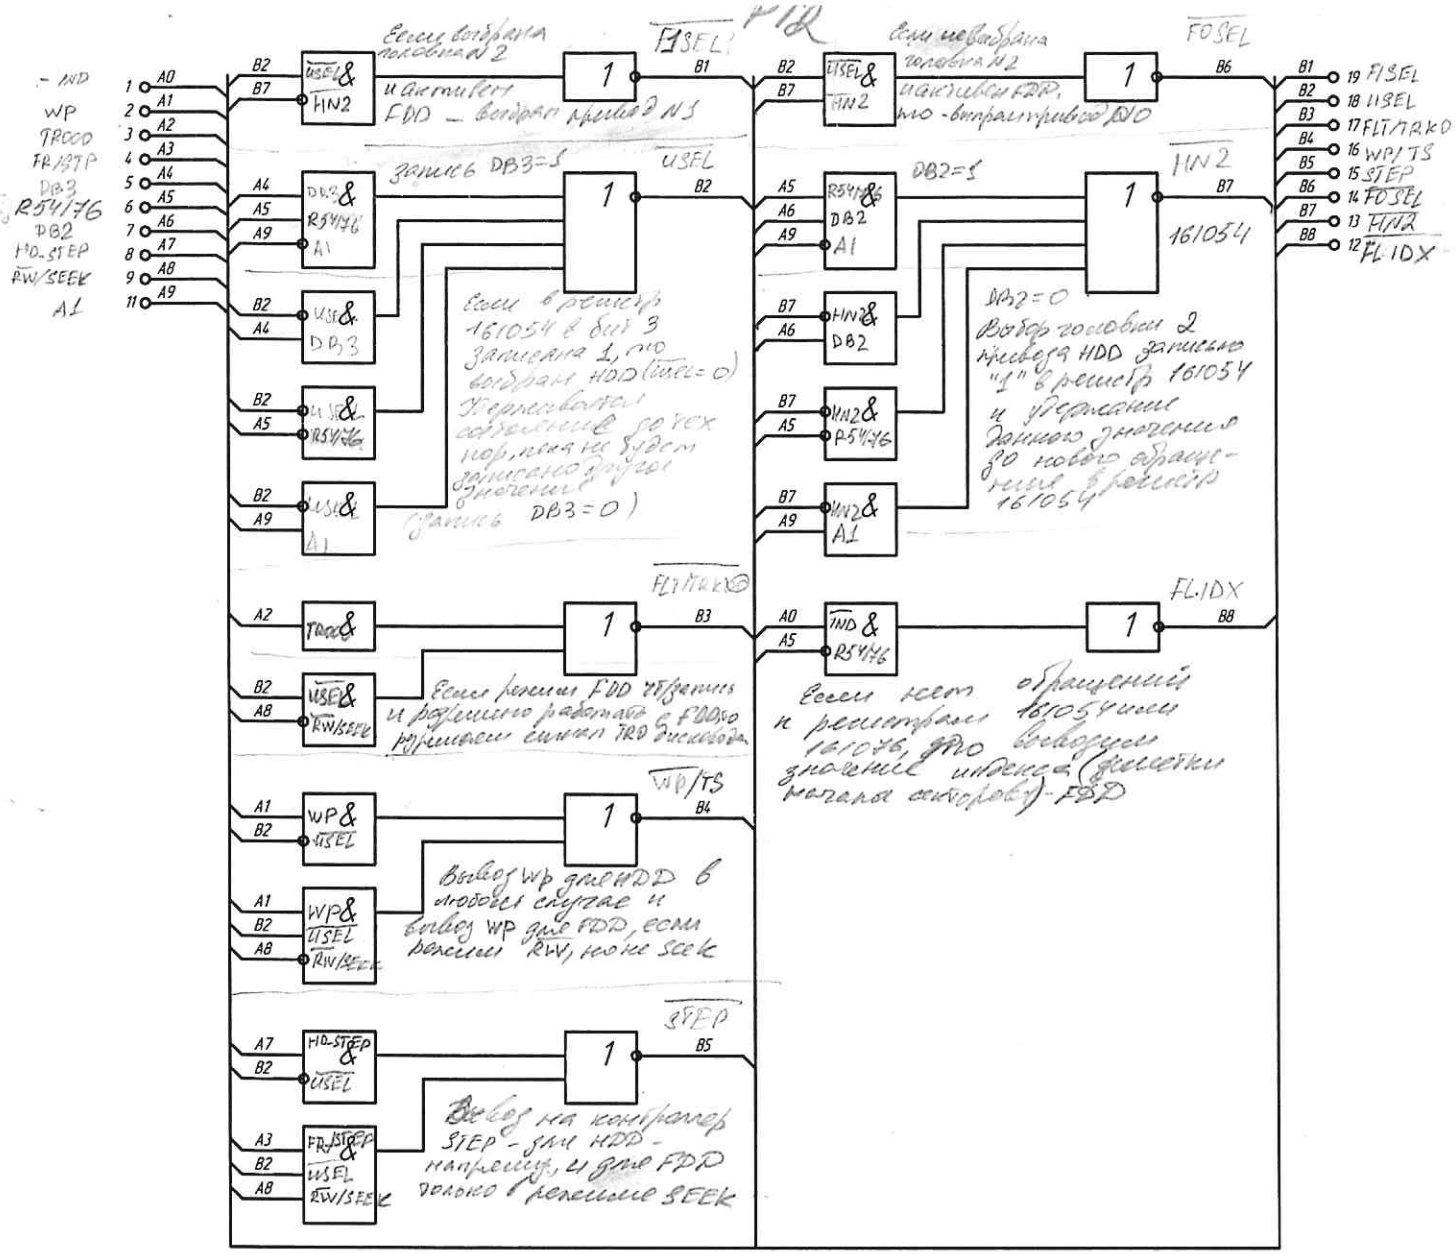

Рисунок 6 Функциональная схема КМ1556ХЛ8 Р12.

USEL - выбор HDD "0"/FDD "1"
WP - write protect / TS - число сторон на дискете
HN2 - выбор головки N2 для HDD и номер привода для FDD "0"/"1" - привод 1/0
FOSEL - выбор привода 0
FISEL - выбор привода 1
] записано в 161054 в бит №2 он же головка №2 для HDD
в системе удобно +5 В и 3-й ном +12 В - об-е NH2 - с