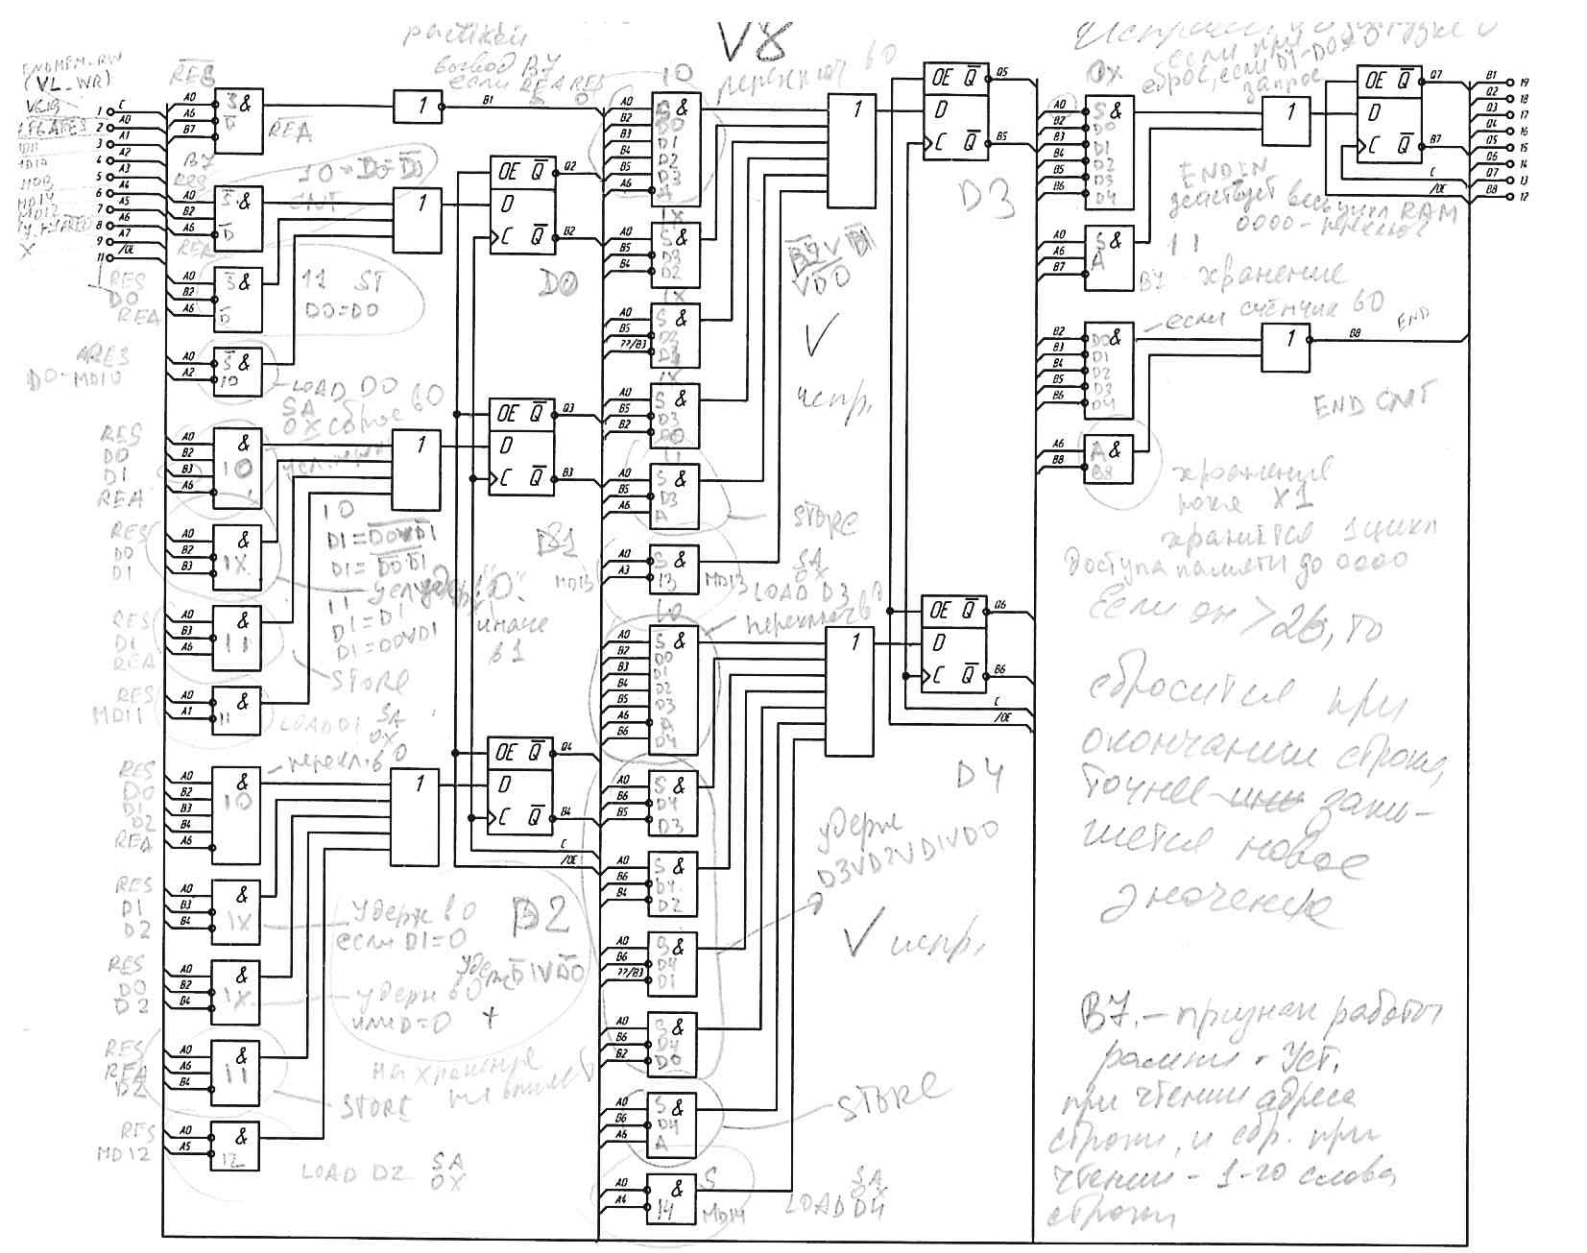

Рисунок 18 Функциональная схема КМ1556ХП6 V8.

ARES – V7–V6 – разрешение записи в регистр адреса ОЗУ

AREA – V7–F7 – — — — в регистре ОЗУ адреса

MD10 – MD10 – данная высвобожена

A0 ARES	A6 AREA	
0	0	~~LOAD~~
0	1	LOAD
1	0	CNT (счёт)
1	1	STORE (хранение)

26 = 011000 B1 – результат B7 – момент обновления данных по ARES и AREA.

26 = 110001 001102 + 1 = 00111

Разобраться в работе машины удав. от дорог.

B7 – Признак конца счета, и что 1) предыдущий цикл был завершен – Если 2) предыдущий цикл не завершен или 1 в 1, если предыдущий цикл не завершен или если перешли в режим ~~запись~~ LOAD или сейчас

Признак окончания поиск успешно (предыдущ. цикл)

B8 – Достижение "0" при счёте (~~обрес~~ удерживается, пока ~~есть рез.~~ ARFA = 1 т.е. не активна)

V8 – 12

END CNT